


External sensor 10K

Externí snímač 10 K

Popis režimů

Obr.:



Elektronický termostat speciálně navržený pro řízení elektrického podlahového topení.

Externí vodič řídicího obvodu pro noční snížení teploty (-4°K).

Možnost regulovat teplotu podlahy nebo teplotu místnosti nebo obou (v takovém případě je podlahový snímač použit jako omezovač teploty).

Spínač ZAP/VYP.

Relé 16 A.

Výrobek je dodáván se dvěma čely a dvěma rámečky (kulatý a čtvercový) pro systémy ELKO RS/B&J JUSSI a ELJO TREND.

Main switch	Hlavní spínač
Floor limit setting	Limit podlahového nastavení
LED indicator	Indikační dioda
Configuration switch	Konfigurační spínač
Room setting	Nastavení místnosti

Konfigurační spínač

			Zap Vyp
Výkon < 3000 W Max výkon 3600 W			Regulace na základě vnitřní místnosti Regulace na základě externího snímače Regulace se snímačem vnitřní místnosti se spodním limitem podlahy na základě externího čidla Regulace na základě interního snímače místnosti s horním limitem podlahy na základě externího čidla
Statický diferenční poměr			
Regulační režim 2:		Režim snímače 3 a 4:	


Indikační dioda

Technické údaje


Červená:	- Indikace topení	Přesnost měření	± 0,1 °C
Zelená:	- Režim snížení podle hodin (kontrolní vodič)	Provozní teplota	0 °C – 40 °C
Oranžová:	- Topení v průběhu režimu snížení podle hodin (kontrolní vodič)	Rozsah nastavených teplot	+5 °C až 35 °C
		Teplotní rozsah pro podlahu	10 °C až 40 °C
		Charakteristika regulace	Proporční pásmo 10 min na 2 °K nebo statický diferenciál 0,5 °K

Červená bliká:		Stupeň krytí Barva	Třída II – IP21 Čistě bílá RAL 9010
<ul style="list-style-type: none"> - V cyklu 0,5 sekundy ⇒ selhání interního a externího snímače - V cyklu 1 sekunda ⇒ selhání interního snímače - V cyklu 2 sekund ⇒ selhání externího snímače 		Hlavní spínač Výstup Napájení Externí snímač Verze softwaru	Dva póly 16 A Relé 16 A 250 Vac odporová zátěž (AC1) 230 VAC ± 10 % NTC 10 kΩ 25 °C V1.0x

Montáž

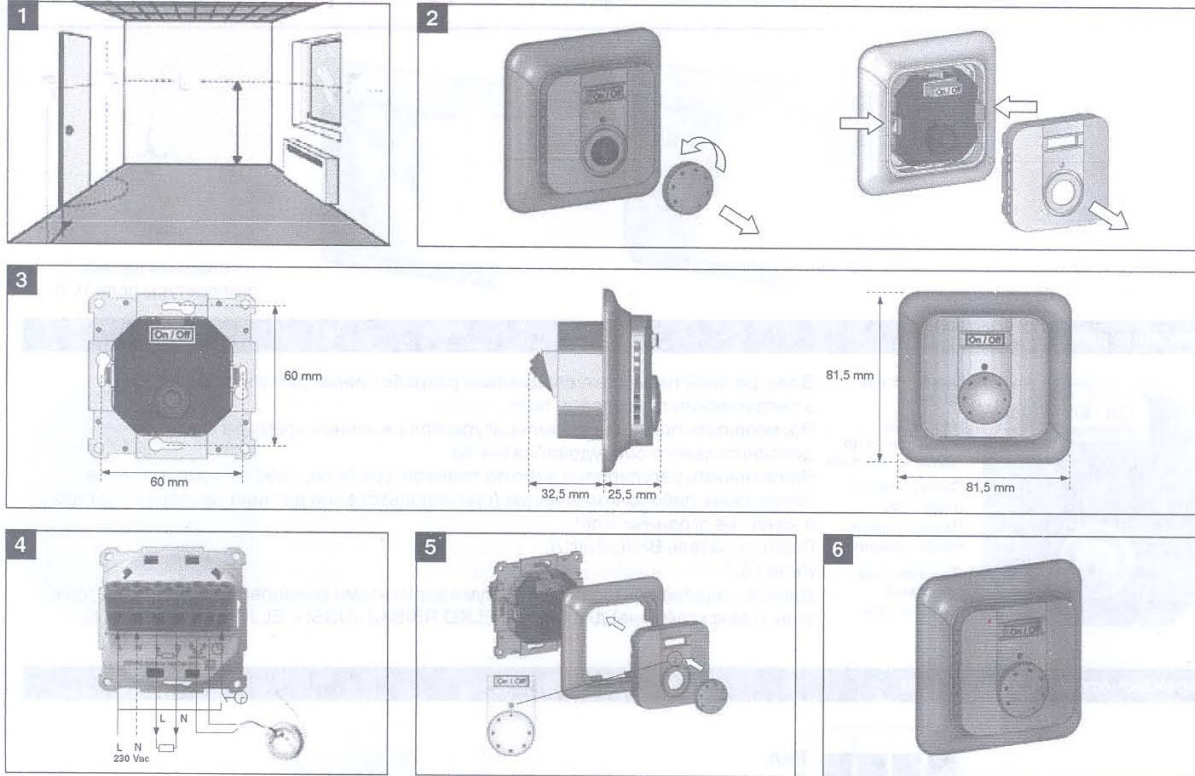

Kalibrace

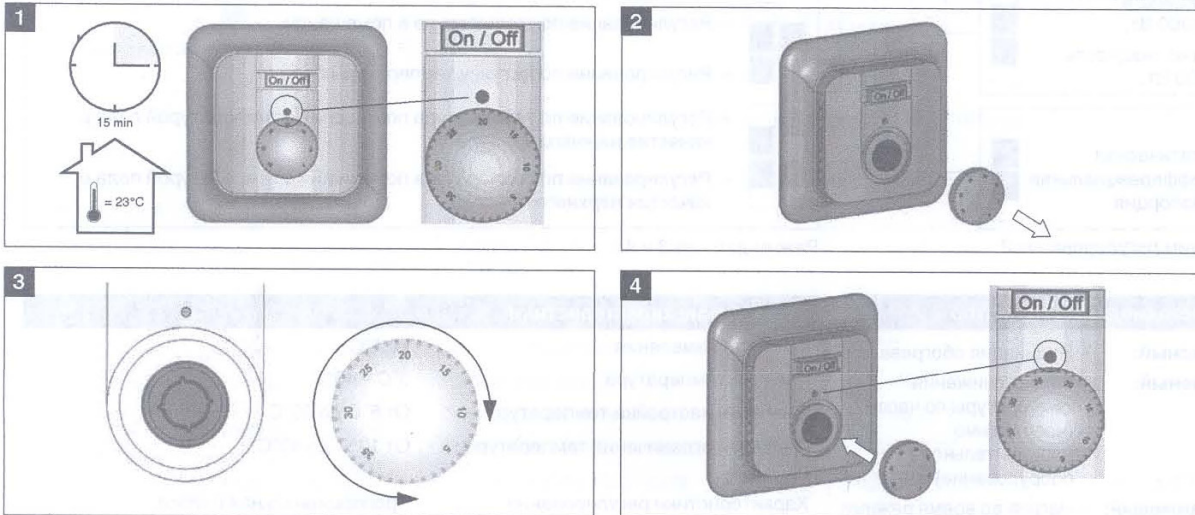

Raychem, T2, Pyrotenax, DigiTrace, Isopad, Trace Tek a Tracer jsou obchodní značky společnosti Tyco Thermal Controls, LLC nebo jejich sesterských společností.

tyco / Thermal Controls

Tyco Thermal Controls Czech, s.r.o.
Pražská 636, 252 41 Dolní Břežany
Tel.: +420 241 911 911
Fax: +420 241 911 910
info.cz@tycothermal.com www.tycothermal.com
www.raychempodlahovetopeni.cz

Veškeré výše uvedené informace včetně ilustrací jsou považovány za platné. Uživatelé však musí nezávisle posoudit vhodnost jednotlivých výrobků pro jejich aktuální aplikace. Společnost Tyco Thermal Controls neposkytuje žádné záruky na přesnost nebo úplnost informací a odmítá jakoukoli odpovědnost za jejich použití. Jediným závazkem společnosti Tyco Thermal Controls jsou její závazky dle Standardních podmínek prodeje společnosti Tyco Thermal Controls pro tento výrobek a společnost Tyco Thermal Controls či její distributoři nejsou v žádném případě zodpovědní za náhodné, nepřímé nebo následné škody v důsledku prodeje, dalšího prodeje, použití nebo nesprávného použití výrobku. Technické údaje uváděné společností Tyco Thermal Controls mohou být změněny bez ohlášení. Navíc si společnost Tyco Thermal Controls vyhrazuje právo provést změny bez upozornění kupujícím ve zpracování nebo materiálech, které neovlivňují shodu s jakýmkoli vztahujícím se předpisem.